


1. 極性シール
 入力電圧DC24V
 +白/黒
 2. 熱収縮チューブ包覆

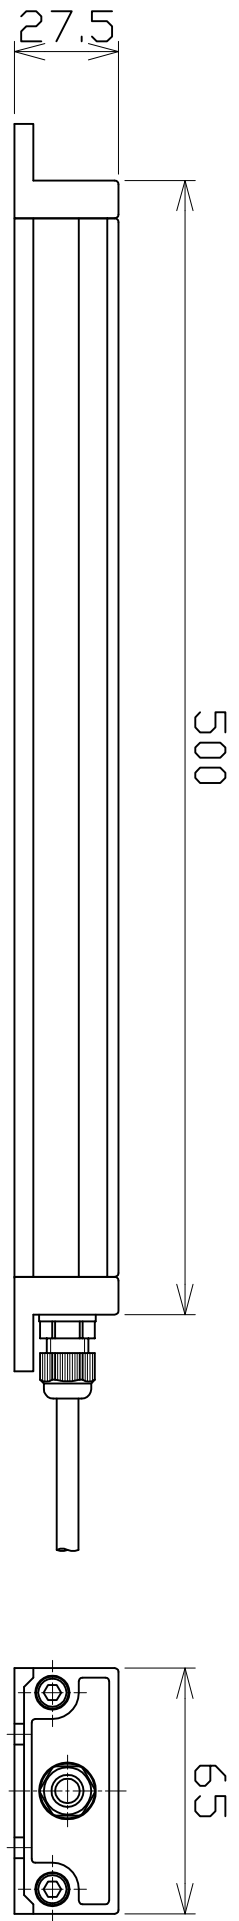

納入仕様:

1. 入力電源: DC24V
2. 消費電力: 20W
3. CE対応品
4. 防水規格: IP67
5. 電源部: 1400mA定電流回路
6. LED: LUXEON LXML-PWC1-0100
7. 全光束: 1600lm 色温度: 6500K
8. ケーブル: VCTF0.5mm²×2C 3M附属
9. レンズ: 28+42°交互

日付	2012.04.17	検図	李 国 慶	尺度承認	NOT/S	品名	LED LIGHT	型番	NLE26-DC
製図	林 彦 旭	検図	李 国 慶	承認		図面番号	ND824003	変更	

日機株式会社